Átváltható racsnis hajtószár, 1/2", magasban végzett munkához

190.1/1ABI-H



Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- szár kovácsolt
- teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- 75 fogas mechanizmus
- 4,8°-os hajtási szög

Előnyök

- nem eltávolítható szegecselt fémgyűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- ISO 3315-B (kiegészítők) és ISO 2725-1B (dugókulcsok) szabványok szerint
- dugókulcsok és kiegészítők cseréjéhez speciális eszközre van szükség (1111)
- dugókulcsok és kiegészítők oldalsó furattal

Figyelem!

- a dugókulcsok és kiegészítők cseréjét egy előzetesen biztosított helyen, illetve biztonságos területen kell elvégezni

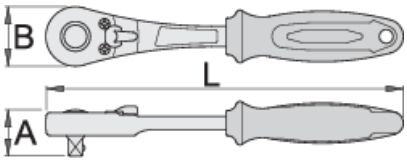

	L	A	B	
626245	1/2"	260	36	45	456

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



A pányván található karabinert a szerszámon található gyűrűhöz kell csatlakoztani. A gyűrűk mérete lehetővé teszi egyidejűleg 2 karabiner csatlakoztatását.



A pányván található karabinert a kinyílás ellen zárógyűrűvel kell biztosítani.



Mielőtt eltávolítjuk a szerszámot az övről, csavarjuk ki az övön található karabiner zárógyűrűjét.



Nyissuk ki a karabinert az övön és válasszuk le el a pányvához csatlakozó szerszámot az övön található karabinertől. A szerszám immár használatra kész.



Igazítsuk meg a pányvához csatlakoztatott szerszámot. Helyezzük vissza a szerszámot az övre a fenti lépések fordított sorrendjében.



A dugókulcs eltávolító (1111) használatával nyomjuk be a csapot a furatba, miközben eltávolítjuk a dugókulcsot a hajtásnégyszögről, majd cseréljük ki a dugókulcsot, vagy a toldatot.

Safety tips

- A szerszámokat mindig biztonságos helyen cserélje, ahol nem áll fenn a leesésük veszélye.

- Magasban végzett munka során ne használjon olyan szerszámot, amely nincs a munkaövéhez rögzítve.

- A szerszámokat mindig Unior karabinerekkel használja. Soha ne használjon 6 mm-nél kisebb átmérőjű karabinert.
- Rendszeresen ellenőrizze a magasban használt szerszámok, valamint a rögzítőzsinórok, karabinerek, rögzítőgyűrűk és övek sérülésmentességét.
- Ne használjon sérült szerszámot, és ne próbálja megjavítani.
- A munkaövhöz rögzített szerszámok tömege egyenként nem haladhatja meg a 2,3 kg-ot.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Használhatók-e a magasban végzett munkához kialakított szerszámok hagyományos szerszámként is?
A magasban végzett munkához kialakított szerszám ugyanúgy használható, mint a hagyományos változat. Az egyetlen különbség, hogy egy nem eltávolítható, szegecselt fém rögzítőfüllel is rendelkezik.

A magasban végzett biztonságos munkához megadott szerszámonkénti tömeghatár a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza?
A szerszámon feltüntetett tömeg a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza.