Kombinált fogó, magasban végzett munkához

405/1BI-H



Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej polírozott
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat
- ISO 5746 szabvány szerint

Előnyök

- A legmagasabb szintű biztonság érdekében a fémgyűrű nem csupán a műanyag nyélhez kapcsolódik, hanem a szerszám nyelének fém részén keresztül szegecseléssel van rögzítve.
- nem eltávolítható szegecselt fémgyűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához

- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

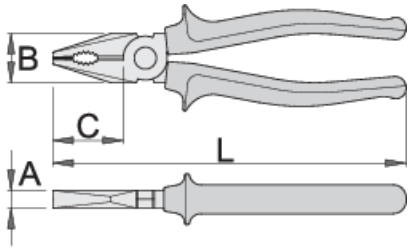

	L	B	C	A	
626958	160	24	35	9,5	223
626959	180	27	38	10	274

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
626958	160	1,6	2,0
626959	180	1,8	2,5

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



A pányván található karabinert a szerszámon található gyűrűhöz kell csatlakoztani. A gyűrűk mérete lehetővé teszi egyidejűleg 2 karabiner csatlakoztatását.



A pányván található karabinert a kinyílás ellen zárógyűrűvel kell biztosítani.



Mielőtt eltávolítjuk a szerszámot az övről, csavarjuk ki az övön található karabiner zárógyűrűjét.



Nyissuk ki a karabinert az övön és válasszuk le el a pányvához csatlakozó szerszámot az övön található karabinertől. A szerszám immár használatra kész.



Igazítsuk meg a pányvához csatlakoztatott szerszámot. Helyezzük vissza a szerszámot az övre a fenti lépések fordított sorrendjében.



A dugókulcs eltávolító (1111) használatával nyomjuk be a csapot a furatba, miközben eltávolítjuk a dugókulcsot a hajtásnégyszögről, majd cseréljük ki a dugókulcsot, vagy a toldatot.

Safety tips

● A fogót rendszeresen olajozni kell. A csuklóra juttatott egy csepp olaj meghosszabbítja a szerszám élettartamát és biztosítja a könnyű működést.

● Ha fogóval huzalt vág, mindig viseljen védőszemüveget.

● A markolatborítás a kényelmes fogást szolgálja, áramütés ellen semmilyen védelmet nem nyújt. A szerszámot soha ne használja feszültség alatt álló áramkörökön.

● Ne vágjon edzett huzalt a fogóval, kivéve, ha azt kifejezetten erre a célra gyártották.

● Ne tegye ki a fogót túlzott hőhatásnak, mert az károsíthatja a szerszámot.

● Ne használja a fogót kalapácsként.

● Ne üsse kalapáccsal a fogó szárait, mert azok megrepedhetnek vagy eltörhetnek.

● Ne hosszabbítsa meg a fogó szárait a nagyobb erőkar elérése érdekében.

● Ne használjon fogót csavarok és anyák meghúzásához vagy lazításához. Erre a célra a megfelelő csavarkulcs alkalmasabb, és kisebb a kötőelem sérülésének kockázata.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Használhatók-e a magasban végzett munkához kialakított szerszámok hagyományos szerszámként is?
A magasban végzett munkához kialakított szerszám ugyanúgy használható, mint a hagyományos változat. Az egyetlen különbség, hogy egy nem eltávolítható, szegecselt fém rögzítőfüllel is rendelkezik.

A magasban végzett biztonságos munkához megadott szerszámonkénti tömeghatár a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza?
A szerszámon feltüntetett tömeg a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza.