

SIKO kleště, pro bezpečnou práci ve výškách

447/1HPP-H



Profily

Premium 


Vlastnosti produktu

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu
- otvor čelistí nastavitelný do 10-ti poloh

- Extrémní síla stisku: design a tvar čelistí kleští umožňuje i přes tenkou konstrukci, lepší držení obrobku, což vede ke stabilitě, bezpečnosti práce a vyšší efektivitě při práci.
- použití: kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v těžce dostupných místech
- rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky, a umožnily lepší manipulaci a bezpečnost při práci.

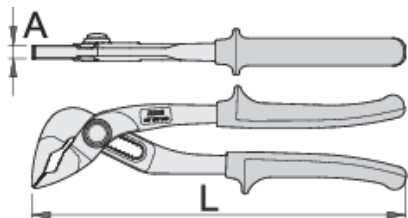

L

A

Omax



626343

240

8,5

40


406

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)




Karabina na lanko je připevněna ke kroužku na nářadí. Kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby pojaly 2 karabiny.



Karabina na lanko musí být chráněna proti otevření pomocí pojistného kroužku.



Před vyjmutím nástroje z pásku odšroubujte pojistný kroužek na karabině na pásu.



Otevřete karabinu na opasku a vyjměte nástroj, který je připevněn ke šňůrce, z karabiny na opasku. Nástroj je nyní připraven k použití.



Správně upevněte nástroje na lanko. Vraťte nástroj k pásku podle kroků v opačném pořadí.



Pomocí odstraňovače nástrčných klíčů (článek 1111) zatlačte na kolík v otvoru, vyjměte nástavec ze čtyřhranu ráčny a poté ráčnu nebo nástavec přepněte.

Bezpečnostní tipy



- Nářadí vyměňujte vždy na bezpečných místech, kde nehrozí nebezpečí pádu nářadí.
- Vždy používejte nářadí s karabinami Unior a nikdy nepoužívejte karabiny s průměrem menším než 6 mm.
- Nářadí používané ve výškách by mělo být pravidelně kontrolováno, zda není poškozené a zda nedošlo k poškození spojovacích prostředků, karabin, upevňovacích kroužků nebo pásů.

- Při práci ve výškách nepoužívejte nástroje, aniž byste je připevnili k pracovnímu opasku.
- Poškozené nástroje nepoužívejte a neopravujte.
- Nepřekračujte maximální hmotnost 2,3 kg u jednotlivých nástrojů, které si pracovník může připevnit na opasek.

Bezpečnost (obrázky)



Často kladené otázky

Můžeme použít nástroj pro práci ve výšce jako normální nástroj?

Nářadí pro práci ve výškách má stejnou použitelnost jako běžné nářadí, až na to, že k tomuto nářadí je přidána neodnímatelná nýtovaná kovová přezka.

Zahrnuje uvedená hmotnost na nářadí pro bezpečnou práci ve výšce i hmotnost kovového kroužku?

Hmotnost nástroje vyznačená na nástroji je včetně hmotnosti kovového kroužku