

# Çok işlevli elektrikçi tip penseler, yüksekliklerde güvenli çalışma için

514/1BI-H



## Profiles



## Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- ağır hizmet tipi iki bileşenli saplar


## Avantajları:

- En yüksek güvenlik seviyesini sağlamak için perçinlenmiş metal halka yalnızca plastik kollara monte edilmez, aynı zamanda alet kolunun metal kısmına tutturulur.
- çıkarılamayan perçinli metal halka
- takım ağırlığı her takımın üzerinde işaretlenmiştir
- aletlerin üzerindeki halkalar 2 karabinayı alacak kadar büyüktür
- Unior'un yükseklikte çalışma aletleri, araçların temel işlevlerini, ergonomisini ve kullanılabilirliğini korumak veya bunları mümkün olan en küçük ölçüde azaltmak için tasarlanmıştır.

- 6 farklı işlev
- çok dişli çene
- ergonomik şekilli sap
- Ekstra güçlü kavrama - sapların tasarımı ve şekli, kullanım sırasında ele daha fazla manivela gücü verir, bu da daha fazla dayanıklılık ve daha emniyetli kuvvet iletimi sağlar.
- yüksek dayanıklılık
- Çok dişli çene, kaymayı önler ve kabloların, tellerin, v.b. daha iyi kavranmasını sağlar.

#### Kullanım:

- çenenin taşlanmış kısmı, hassas yüzeyli nesnelere kavramaya yöneliktir.
- Pense, izoleli tırnak uçların sıkıştırılması için kullanılabilir.
- Ø 2.2 mm ila Ø 3.0 mm arası yalıtımların sıyrılması için.
- Ø 3.5 mm ila Ø 4.0 mm arası yalıtımların sıyrılması için.
- Ø 2.2 mm ila Ø 4.0 mm arası tellerin kesilmesi için.
- Ø 4.0 mm çapa kadar kablo uçlarının sıkıştırılması için

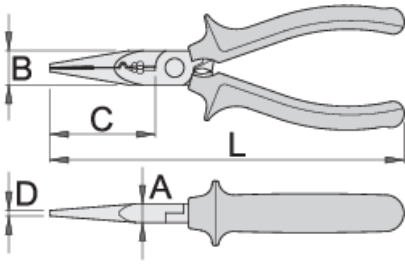

Barcode	L	A	B	C	D	Weight
626259	160	9	16	49	2,5	148

cutting capacity (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
626259	160	1,6	2,0

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



The carabiner on the lanyard is attached to the ring on the tool. The rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners.



The carabiner on the lanyard has to be protected against opening using a lock ring.



Before removing the tool from the belt, unscrew the lock ring on the carabiner on the belt.



Open the carabiner on the belt and remove the tool, which is attached to a lanyard, from the carabiner on the belt. The tool is now ready for use.



Correct attachment of the tool to the lanyard. Return the tool to the belt following the steps in reverse order.



Using the socket remover (Article 1111) depress the pin in the hole while removing the socket from the square drive of the ratchet and then switch the socket or extension.

## Safety tips



- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than 6mm.
- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.



- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.
- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

### Can we use a tool for working at height as a normal tool?

A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

### Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?

The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring