

# Abisolierzange mit Stellschraube und Feder

478/1BI



## Profile




## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz

## Vorteile:


- mit Feder
- Abisolierbereich 0,6 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>

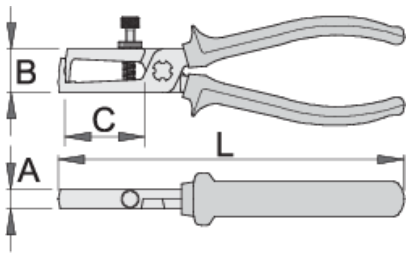

|  |     |   |    |   |    |   |
|--|-----|---|----|---|----|---|
|  | L   |  | B  | A | C  |  |
| 607882   | 160 | 0.6 - 10  | 18 | 9 | 40 | 178   |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)



## Verwandte Produkte



Automatik-Abisolierzange



Abisolierzange mit Stellschraube und Feder, Schutzisoliert