

kabelstriptangen

478/1BI



Profielen




Product attributen

- materiaal : speciaal gereedschapsstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- snijkanten inductief gehard
- kop gepolijst
- afwerking oppervlak: verchromd volgens EN12540-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik

Voordelen:

- veer voor heropening
- stripcapaciteit: tot max. 0,6 - 10 mm²

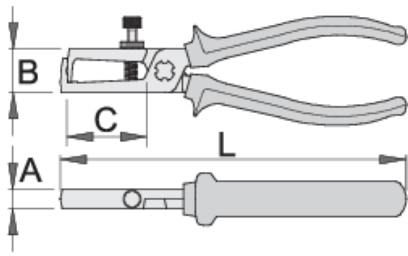

607882

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C


40



178

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Gerelateerde producten



Striptang



Kabelstriptangen



Kabelstriptangen