

Abisolierzange mit Stellschraube und Feder

478/1BI



Profile




Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz

Vorteile:


- mit Feder
- Abisolierbereich 0,6 mm² - 10 mm²

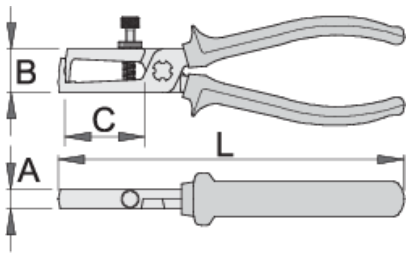

| | | | | | | |
|--|-----|---|----|---|----|---|
|  | L |  | B | A | C |  |
| 607882 | 160 | 0.6 - 10 | 18 | 9 | 40 | 178 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Verwandte Produkte



Automatik-Abisolierzange



Abisolierzange mit Stellschraube und Feder



Abisolierzange mit Stellschraube und Feder