

Клешти за отстранување изолација од жица

478/1BI



Profiles




Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки

Предности:

- со повратен федер
- капацитет на отстранување: до макс. 0.6-10mm²

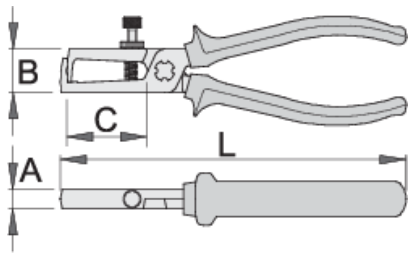

607882

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C


40



178

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Related products



Клешти за отстранување изолација



Клешти за отстранување изолација од жица



Клешти за отстранување изолација од жица