Клешти за отстранување изолација од жица

478/1BI




Profiles

Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки

Предности:


- со повратен федер
- капацитет на отстранување: до макс. 0.6-10mm²

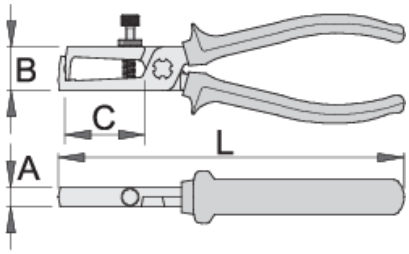

	L	mm²	B	A	C	
607882	160	0.6 - 10	18	9	40	178

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)





Related products



Клешти за отстранување изолација



Клешти за отстранување изолација од жица