

Draadstriptang

478/1BI



Profielen




Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- snijkanten inductief gehard
- kop gepolijst
- afwerking oppervlak: verchromd volgens EN12540-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik

Voordelen:


- veer voor heropening
- stripcapaciteit: tot max. 0,6 - 10 mm²

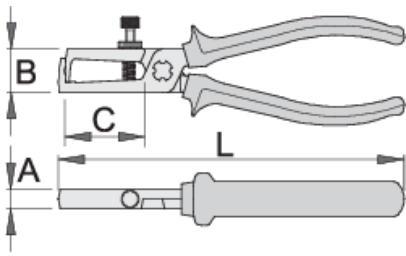

	L		B	A	C	
607882	160	0.6 - 10	18	9	40	178

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

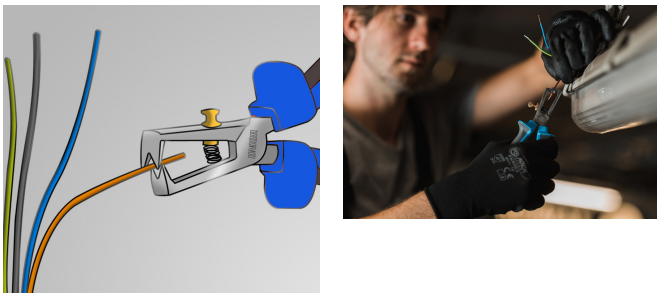

Gerelateerde producten



Draadstriptang



Draadstriptang



Draadstriptang