

Klešče za snemanje izolacije

478/1BI



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

Prednosti:

- z vzmetjo za samodejno odpiranje
- Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm²

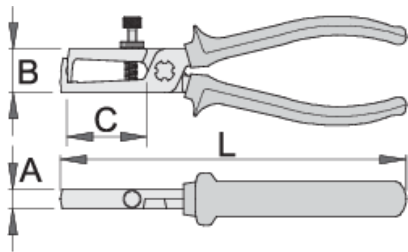

607882

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C


40



178

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Related products



Klešče za snemanje izolacije



Klešče za snemanje izolacije



Klešče za snemanje izolacije