

Головка для установки каретки BB9000

1671.BB9000

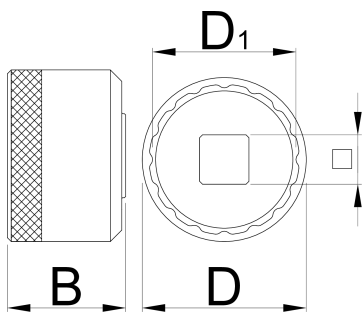





Профили



Описание товара

- Все модели головок для установки каретки изготавливаются на высокоточных станках с ЧПУ и используются для установки и демонтажа крышки каретки различных систем. Они изготавливаются из алюминия и покрываются прочной анодной пленкой красного цвета, что обеспечивает точность подгонки и исключает повреждение алюминиевой крышки каретки. Рифление на боковой поверхности головки обеспечивает надежность захвата при закручивании чашек вручную, тогда как наличие квадратного посадочного гнезда размером 1/2" обеспечивает простоту работы с динамометрическими ключами, реверсивными рукоятками и воротками.



	D	D1	B		360°/n	
627619	45	39.4	31	1/2"	16	80

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

