Llave de impacto angular

1564



Perfiles



Características del producto

- velocidad en vacío 8.000 r.p.m.

- max. par de torsión 343 Nm
- Presión de aire recomendada: 6, 2 bar.
- Consumo de aire 113 l/m
- entrada de aire 1/4"
- nivel de ruido 92 dB (A)
- máx. medida tornillo M16

Ventajas:


- carcasa del motor de aluminio
- mango composite
- mango de escape (silenciador)
- reversible
- compacto y potente
- mecanismo de martillo jumbo

Usos:

- industria del automóvil
- industria aeronáutica
- equipos agrícolas
- industria pesada
- maquinaria grande de construcción
- industria naval
- montaje individual

¡Importante!

- Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

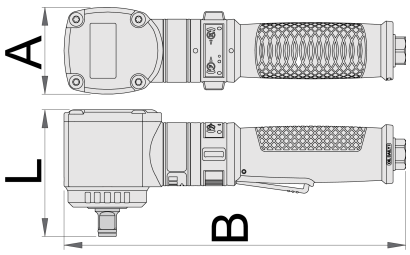

		L	A	B	Nm	
627569	1/2"	88	60	237	343	1332

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)




Foto (imágenes)



Accesorios

 Racor de cambio

 Racor de cambio

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Filtro de aire comprimido de 3/8"

 Filtro de aire comprimido de 1/2"

 Tubo neumatico enrollado

Consejos de seguridad

- La presión en la herramienta durante la operación debe ser de al menos 6,2 bar para que la herramienta funcione correctamente.
- Limpie y seque periódicamente los filtros de aire y el suministro de aire de entrada.
- Utilice siempre aire limpio y seco con la mezcla correcta de aceite, para obtener la máxima vida útil de la herramienta.
- Compruebe las juntas y asegúrese de que los tubos y otros equipos no estén dañados antes de utilizarlos.
- Todas las herramientas deben engrasarse suavemente antes de guardarse.
- Guarde siempre las herramientas neumáticas en lugares secos y alejados del agua.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado por Unior d.d.
- Desconecte siempre del suministro de aire las herramientas que no esté utilizando.