

# Индикатор за износване на зъбно колело

1658/2P



## Профили




## Параметри на продукта

- Материал: специална инструментална стомана, закалена
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- За HG и IG вериги

## Как да използваме инструмента:

- Този инструмент е предназначен за определяне на състоянието на задните верижни колела. Може да се използва за проверка на зъбни колела с 12 до 21 зъба. Употреба: Веригата се поставя върху зъбното колело и инструментът се позиционира, с неговия заоблен край между два зъба на горната ѝ страна. Последното звено на веригата се отдалечава от нея и върху инструмента се прилага сила от 100 N или 10 кг по посоката на въртене на веригата. Сега последното звено е преместено в посока на веригата. Ако то лесно попадне на зъб, веригата е в добро състояние и ще функционира безупречно като нова верига. Обаче ако последното звено на веригата заседне на върха на съседния зъб, или ако има възможност да прескочи върху него, това означава, че веригата е износена и трябва да бъде подменена. В случай, че веригата излезе от зъбното колело, когато прилагаме сила върху нея, това означава, че тя е силно износена и подмяната ѝ е задължителна.

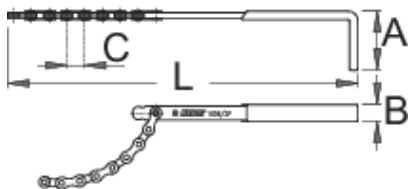

	L	B	A	C	C''	
--	---	---	---	---	-----	---

629230

270

13

43

2,18

11/128"

77

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

### Употреба (снимки)

