

ukazovateľ poškodenia ozubeného kola

1658/2P



Profiles




Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková ocel'
- chromované
- Pre HG a IG ozubené kolesá

Ako používať náradie:

- Náradie sa používa na určenie stavu zadného ozubeného kola. Môže sa používať na skúšanie 12 až 21 zubových kôl. Reťaz umiestnite na kolo a náradie z jeho okrúhlym koncom dajte medzi dva zuby na vrchnú časť ozubeného kola. Potiahnite náradím silou 100N v smere rotácie ozubeného kola. Ak posledný článok reťaze zaskočí ľahko na zub kola je kolo v dobrom stave ak zaskočí treba kolo vymeniť.

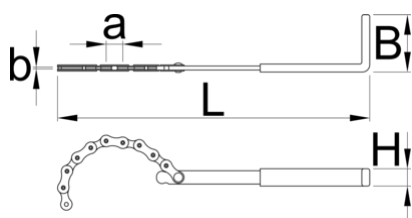

629230

L

270

B

13

A

43

C

2,18

C"

11/128"



77

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)

