

Aynakol dişlisi yıpranma göstergesi

1658/2P



Profiles




Product features

- malzeme: özel alet çeliği, sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- HG ve IG aynakol dişlileri için

Aletin kullanımı:

- Aynakol dişlisi yıpranma göstergesi, arka dişlilerin durumunu belirlemek için kullanılır. 12 ilâ 21 dişli yaprakları kontrol etmek için kullanılabilir. Prosedür: Zincir, dişliye yerleştirilir ve alet yuvarlak ucundan üst dişli tarafındaki iki diş arasında yerleştirilir. Son zincir baklası dişliden çıkarılır ve alete dişlinin dönüş yönünde 100 N ya da 10 kg'lık bir kuvvet uygulanır. Şimdi son zincir baklası dişliye doğru ilerler. Kolayca arka dişliye atarsa, aynakol dişlisi iyi durumdadır ve yeni bir zincirle bile kusursuz bir şekilde çalışır. Ancak son zincir bakları komşu dişin ucunda sıkışır ya da arka dişliye atlaması için zorlamak durumunda kalırsak, aynakol dişlisi yıpranmıştır ve değiştirilmelidir. Kuvvet uygulandığında zincirin dişli çarktan çıkması halinde, aynakol dişlisi ağır bir şekilde yıpranmıştır ve değiştirilme zamanı geçmiştir.

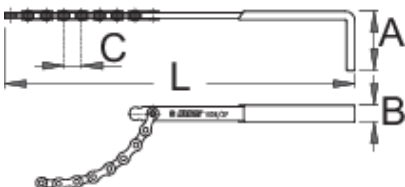



L

B

A

C

C''



629230

270

13

43

2,18

11/128''

77

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

