

Зажим для осей

1639/2



Профили

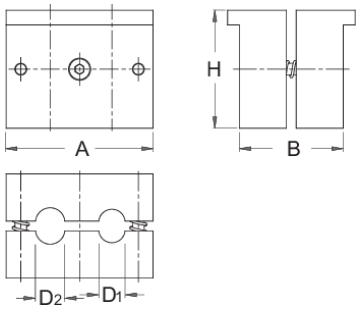




Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009

Как использовать приспособление:

- Зажим имеет два отверстия различного диаметра - 9 мм и 10 мм для передней или задней оси. Подходит для губок обычных тисков. Зажим для осей прост в использовании. Две пружины автоматически открывают зажим при вытаскивании из тисков.



	D1	D2	A	B	H	
619715	9	10	50	35,5	40	500

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

