


Клешти за отстранување изолатија од жица

478/4G



Usage



Profiles



[us/materials](#)



[./mk/support/warranty](#)


[./mk/about-](#)

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- фино брусени челюсти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- робусни рачки изолирани со пластични навлаки


Предности:

- со повратен федер
- капацитет на отстранување: до макс. 0.6-10mm²

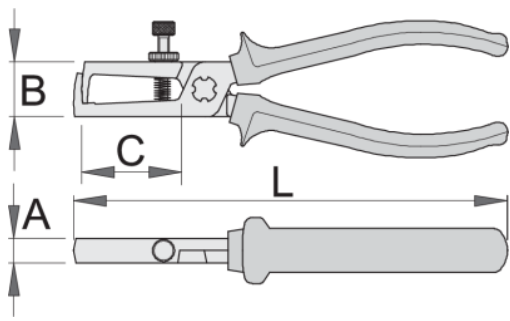

Barcode	L	mm	B	A	C	Icon
---------	---	----	---	---	---	------


608701	160	0.6 - 10	18	9	40	178
--------	-----	----------	----	---	----	-----

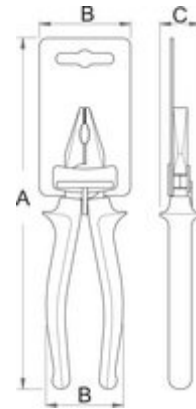

Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

608701	230	58	31	175
--------	-----	----	----	-----

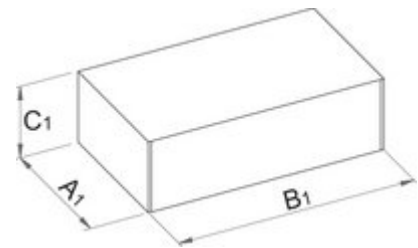

Transport packaging

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
---------	------	----	----	----	------

608701	4	104	277	68	782
--------	---	-----	-----	----	-----