

Kliešte na odizolovanie

478/4G



Profiles




Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované
- pevná dvojzložková rukoväť

Výhody:

- vratná pružina
- strihanie: 0,6 - 10mm²

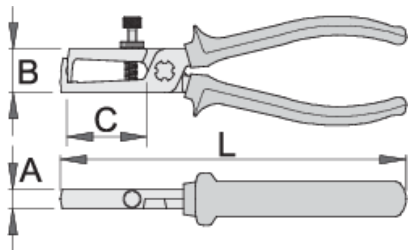

608701

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C

40



178

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)

