

# Pompe à graisse à poignée

1376/6



## Profils



## Description produit

- Composition de la tête, du corps et du tuyau de graissage : acier
- Possibilité de remplir directement le corps ou d'utiliser la cartouche
- Capacité de remplissage en graisse : 500 cm<sup>3</sup>
- Capacité cartouche 400 cm<sup>3</sup>
- Pression opérationnelle : 4000 - 4500 psi (280-310 bars)
- tuyau de graissage flexible haute pression, longueur 290 mm, filetage extérieur R1/8", fixation hexagonale
- tuyau de graissage fixe, longueur 130 mm, filetage extérieur R1/8"
- tête de de la pompe à graisse de type Ameriken, filetage intérieur pour tuyaux R1/8"



619936

V


0.5 l




1300

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


## Utilisation (pictures)

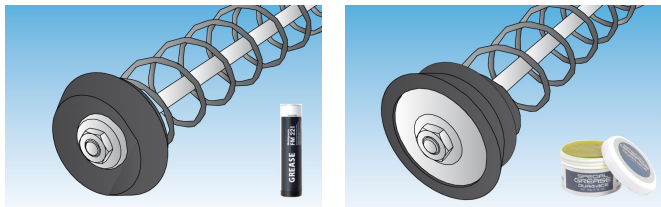

## Pièces de rechange

 Bec flexible pour pompe à graisse

 Pompe à graisse

 embout de pompe à graisse