



BOLTSHARK rezačka

469SHARK/4ADP

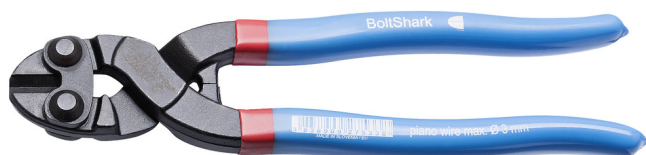

Usage

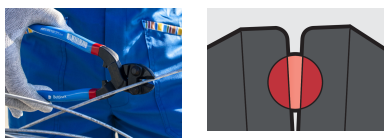

Profiles



[\(/sk/about-us/materials\)](https://sk/about-us/materials)

[\(/sk/support/warranty\)](https://sk/support/warranty)

Product features

- Tieto ultrasilné frézy sa používajú na jednoduché rezanie kovového drôtu vrátane tvrdených a temperovaných zliatin a ďalších extrudovaných kovov. Sú ergonomicky navrhnuté tak, aby pôsobili maximálnou silou, pričom sú ľahké v rukách. Kované z vysoko uhlíkovej ocele s indukčne tvrdenými reznými hranami, fréza BoltShark môže prerezávať až 6 mm z mäkkého kovového drôtu, 4 mm tvrdej ocele a 3,6 mm z tvrdého klavírneho drôtu alebo oceľovej pružiny. Okrem drôtu, frézy Boltshark rýchlo a čisto prerežú klince s priemerom 5 mm, aj skrutky a nity. Zahnutá drážka má v polohe silnejší drôt, čím zabraňuje jeho valcovaniu pozdĺž reznej hrany, keď sú čeluste utiahnuté.
- Kované z vysoko uhlíkovej ocele
- kalené / temperované na 47 HRC; rezné hrany plne indukčne kalené na 64 HRC
- s antikorozným čiernym povrchom a ľahko naolejovaným


- plastová rukoväť s dvojitým poťahom z plastu zaisťuje dobrú ergonomickú prilnavosť

Výhody:

- Navrhnutý s dvojitým kĺbom, ktorý používa zloženú akciu na zvýšenie reznej sily s menším úsilím.
- Najsilnejšia sila musí byť aplikovaná na začiatku rezu, keď sú rukoväťe najviac od seba. Frézy BoltShark sú navrhnuté s úzkymi rukoväťami, ktoré umožňujú maximálnu aplikáciu sily od samého začiatku rezu.
- Centrálne rezné hrany majú na oboch stranách rezu skosený povrch.
- pre presné rezanie mäkkých (až 6 mm), tvrdých (až 3,5 mm) a klavírových drôtov (až 3 mm).
- vhodný pre rezanie skrutiek, klinec, nítov atd. až do hrúbky 4 mm

Standards

DIN ISO 5743

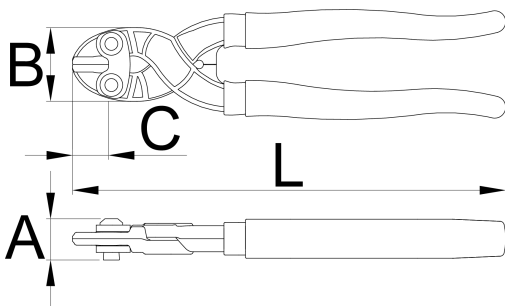

Barcode	L	B	A	C	Icon
627533	200	34,8	19,5	16,5	354

Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
627533				

Transport packaging



TA

TB

TC



627533