Тумба модульного верстака с оборудованием для подведения питания

990PNE



Профили

Описание товара

- материал: листовая сталь Premium Plus

- Тумба модульного верстака включает 2 сматывающие катушки с пружинным возвратом (электрический кабель и воздушный шланг).
- Емкость электрической катушки - 13 м кабеля (3x1,5 мм2 на 220 В).
- Емкость воздушной катушки -15 м шланга (внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 12 мм; соединитель 1/4 дюйма; максимальное рабочее давление 12 бар).
- Нижнее отделение с дверцей оборудовано полкой.
- Катушки можно заказывать отдельно, код катушки со шлангом — 627388, код кабельной катушки — 627387. Катушки устанавливаются на опоре модульного верстака при помощи пневматического держателя, код 627372.
- замок и ключ в комплекте

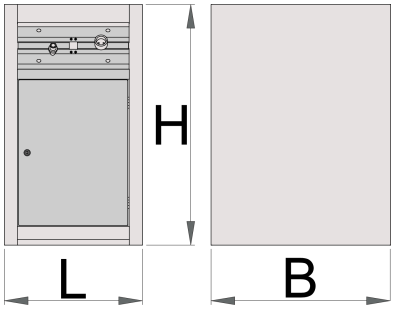

	L	B	H	
625646	475	650	870	33000

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)





Аксессуары



Основание для узкой инструментальной тумбы

Запасные детали



Замок с ключами