

# Челюст с бързо освобождаване, за монтаж на стена или работна маса

1693.2Q



## Профили


---



## Параметри на продукта

- С възможност за монтиране на работна маса или стена.
- Предназначени за професионални и домашни работилници.

- Челюстта може да захваща тръби от всякаква форма с диаметър от минимум Ø22 мм до максимум Ø60 мм.
- Лесно достъпен винт позволява контролиране на отварянето на челюстта и натиска при затварянето ѝ. Винта може да бъде завъртян на ръка без да е необходимо използването на инструмент.
- Шифър 623225 за арт1693.2S е глава с челюст и регулиращ винт

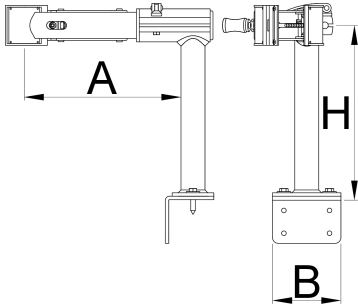

	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>H</b>	
627773	120	239	313	4330

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .