

Munkapadra vagy falra rögzíthető befogósatu, gyorskioldós

1693.2Q




Profilok



Termékjellemzők

- Opcionálisan munkapadra, vagy falra szerelhető.
- Professzionális használatra, vagy otthoni műhelyekbe ajánlott.
- Clamp can grip tubes of any shape, with diameter of minimum Ø22mm to maximum Ø60mm.

- A könnyen hozzáférhető állítócsavar révén a befogópofák nyílásának, valamint szorításának változtatása a satu zárt állapotában is lehetséges. A csavar kézzel is elforgatható, nem szükséges kulcs használata.
- 1693.2S (623225) változat állítócsavarral, munkapadra és falra rögzíthető.

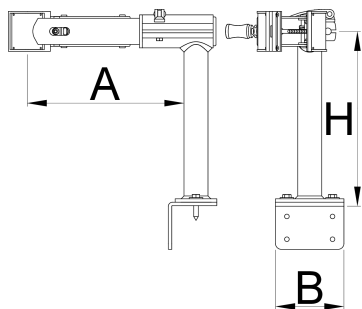

	B	A	H	
627773	120	239	313	4330

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.