

Dana për kablllo kontakti

424/4P



Profiles


Premium + 

Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- trajton plastike zhytur

Përdorim:

- për terminalet jo izoluar (dim. 140 nga 0,5-2,5 mm², me dim. 180 0,5-16mm²)
- për shtrëngim izoluar terminaleve jo fund kurrizit

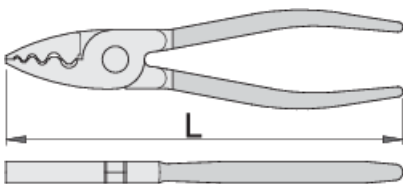

607949



0.5 - 2.5



140



144



607950

0.25 - 16

180

258

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

