

Présfogók

424/4P



Profilok




Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat

Használat:

- szigetetlen érvéglezáró hüvelyekhez és sarukhoz (140: 0,5 - 2,5 mm², 180: 0,25 - 16 mm²)
- szigetetlen érvéglezáró hüvelyek préseléséhez

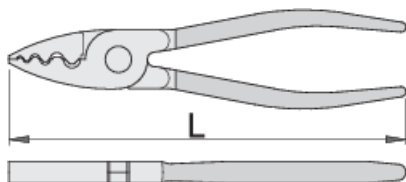

607949



0.5 - 2.5



140



144



607950

0.25 - 16

180

258

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

