Клещи гарга саморегулиращи се "HYPO"

442/1HYPO




Профили

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- работните повърхности са индуктивно закалени
- хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
- ергономични двукомпонентни дръжки
- ковани, изцяло закалени

Предимства:

- Клещите Hypo са саморегулиращи се, поради което не е необходимо предварително да зададете ширината на челюстите.
- саморегулират се и позволяват работа с една ръка
- Клещите се адаптират перфектно към обработваното изделие.
- максимално отваряне на челюстите до Ø40 mm.
- Заключващия механизъм позволява удобно съхранение когато клещите не се употребяват.

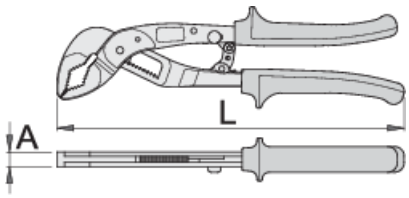

	L	A	Ømax	
611780	240	9	40	397

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

