

# Клеци гарга саморегулиращи се "HYPO"

442/1HYPO



## Профили

---

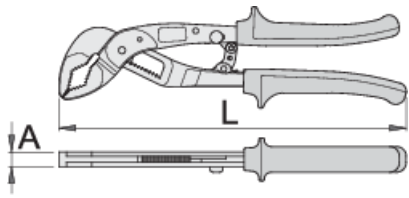





## Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- работните повърхности са индуктивно закалени
- хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
- ергономични двукомпонентни дръжки
- ковани, изцяло закалени

## Предимства:

- Клеците Нуро са саморегулиращи се, поради което не е необходимо предварително да зададете ширината на челюстите.
- саморегулират се и позволяват работа с една ръка
- Клеците се адаптират перфектно към обработваното изделие.
- максимално отваряне на челюстите до Ø40 mm.
- Заклучващия механизъм позволява удобно съхранение когато клещите не се употребяват.



	L	A		
616727	180	9.5	33	201
611780	240	9	40	397

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

### Употреба (снимки)

