

# Wasserpumpenzange selbsteinstellbar "HYPO"

442/1HYPO



## Profile




## Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- Zähne induktiv gehärtet
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Zweikomponentengriffe mit Abgleitschutz
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet

## Vorteile:

- Selbsteinstellbare Wapu-Zange "Hypo", selbstklemmend, passt sich automatisch und schnell durch Zusammendrücken der Zangengriffe an alle Werkstücken (Rohre, Muttern etc) an
- Einhandbedienung
- schnelle und passgenaue Klemmung am Werkstück
- Klemmbreite bis 40 mm
- Sperrmechanismus

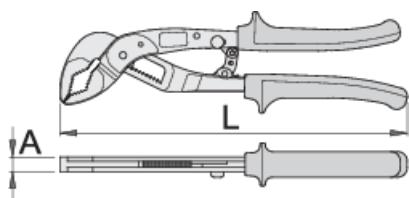

L

A

Ømax



611780

240

9

40

397

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

### Verwendung (Bilder)

