Тръборез

361/6A




Параметри на продукта

- тяло: ковано
- моментална смяна на колелата

Употреба:


- за рязане на медни, алуминиеви, иноксови и стоманени тръби с максимална дебелина до 2 мм

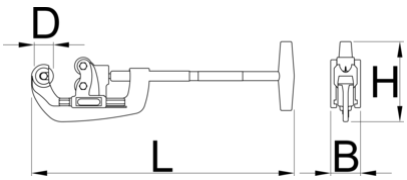

	mm	"	B	D	H	L↓	L↑	
626190	10 - 60	1/8" - 2"	48.3	30.8	102.8	388	456	2187

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)





моментална смяна на колелата



тяло: ковано

Свързани продукти



Тръборез



Тръборез



Мини тръборез