

Tenacilla de apertura múltiple de canal

447/6



Perfiles

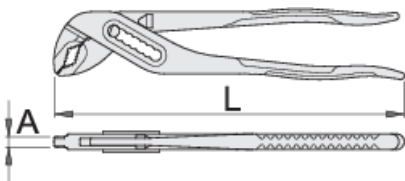





Características del producto

- Material: cromo vanadio
- totalmente templado y revenido
- superficies de trabajo endurecidas por inducción
- Pinta en epoxi rojo
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

- apertura ajustable en 7 posiciones
- Una protuberancia especial previene que los dedos presionen entre los mangos de las pinzas



|  | L | A |  |  |
|--|-----|-----|--|---|
| 607348 | 175 | 6.5 | 26.5 | 154 |
| 603160 | 240 | 7.5 | 35 | 312 |



L

A

Omax



605006

300

8.5

42

464

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.