Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk

447/1BI



Profile


Premium

Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet und vergütet
- Zähne induktiv gehärtet
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 8976

Vorteile:

- Die speziell geformten Griffe verhindern ein einklemmen der Finger
- 7-fach verstellbar

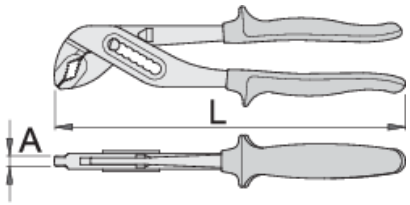

	L	A	Ømax	
610984	240	6.5	35	367

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

