

# Tenaglia per carpentieri

530/4



## Profili




## Standard

DIN ISO 9243 tipo A

## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- conforme allo standard ISO 9243

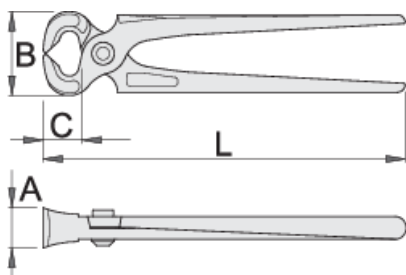

|  | L   | B  | A  | C  |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 601342   | 180 | 50 | 23 | 21 | 309   |
| 601343   | 200 | 54 | 25 | 24 | 427   |
| 607860   | 225 | 54 | 25 | 24 | 419   |
| 601344   | 250 | 58 | 26 | 27 | 557   |

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Utilizzo (pictures)



### Photo (pictures)

